

---




ISOBUS-Terminal

Agricon CCI 1200

Applikationskarten „ISO-XML“ laden vom USB-Stick

Softwareversion 2.0.x

# ISOBUS-Terminal Agricon CCI 1200

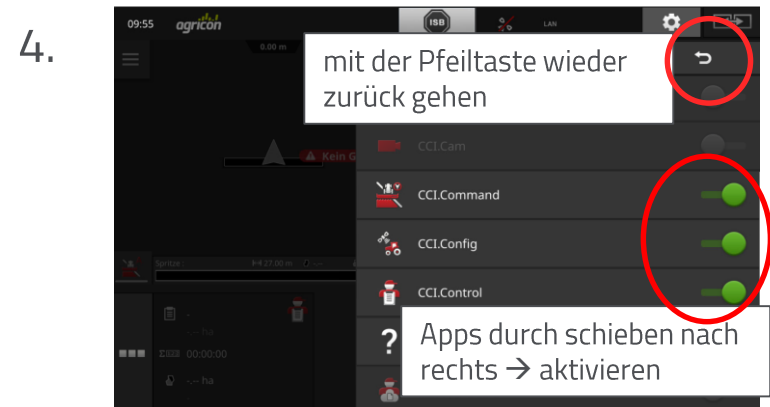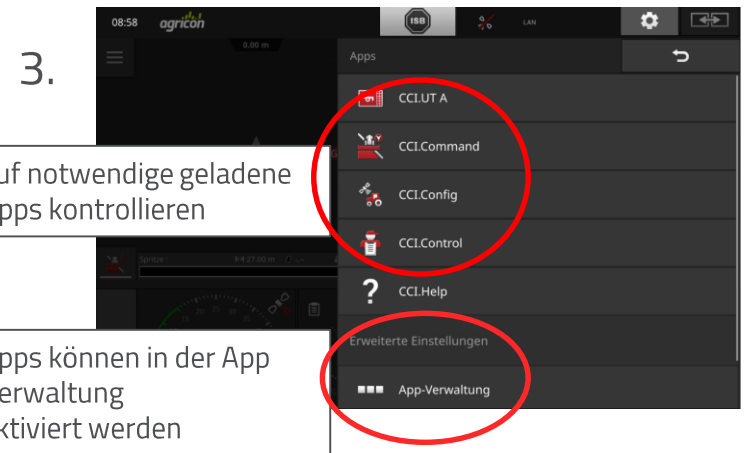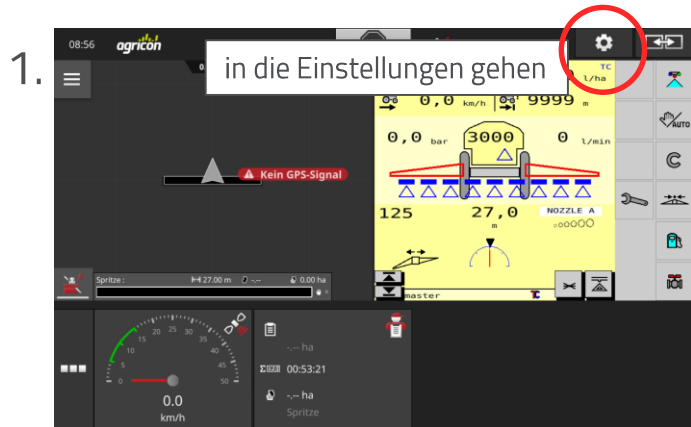

# ISOBUS-Terminal Agricon CCI 1200



09:06 agricon ISB LAN

0.00 m

Kein GPS-Signal

100 L/ha | 0 L/ha TC  
0,0 km/h | 9999 m

0,0 bar | 3000 | 0 L/min

125 | 27,0 | NOZZLE A

Spritze : 27.00 m | 0.00 ha

master

Durch drücken die aktivierten Apps einblenden durch anklicken auf den Bildschirm holen.

CCI.UT A agricon Auto Guidance CCI.Cam CCI.Command CCI.Config CCI.Control CCI.Help

# ISOBUS-Terminal Agricon CCI 1200



The screenshot displays the Agricon CCI 1200 ISOBUS terminal interface. At the top left, the time is 08:54 and the Agricon logo is visible. The top status bar shows 'ISB' and a blue notification bubble that says 'USB-Stick angeschlossen', which is circled in red. To the right of the notification is a page indicator '1/1'. Below the notification, a white text box contains the instruction: 'USB-Stick mit Ordner TASKDATA an der linken Seite vom Terminal einstecken'. The main display area shows various operational parameters: '100 L/ha' and '0,0 km/h' at the top; '0,0 bar' and '3000' in the center; and '125' and '27,0 m' at the bottom. A diagram of a tractor with a sprayer is shown in the center. On the right side, there are several control icons including 'AUTO', 'C', a wrench, and a fuel tank. At the bottom left, a speedometer shows '0.0 km/h' and a 'Spritze' (sprayer) status bar shows '27.00 m' and '0.00 ha'. The bottom right corner displays a list of data points: '-- ha', '00:51:03', '-- ha', and 'Spritze'.

# ISOBUS-Terminal Agricon CCI 1200



1.

durch Anklicken des Symbols wird die App CCI.Control gestartet

3.

Feldmodus steht auf aus

Importieren Drücken

2.

durch Anklicken des Symbols wird das Untermenü gestartet

4.


Der Inhalt von TASKDATA wird angezeigt → anklicken

# ISOBUS-Terminal Agricon CCI 1200




1. 

Die Aufträge werden angezeigt, → Symbol zum runterladen anklicken

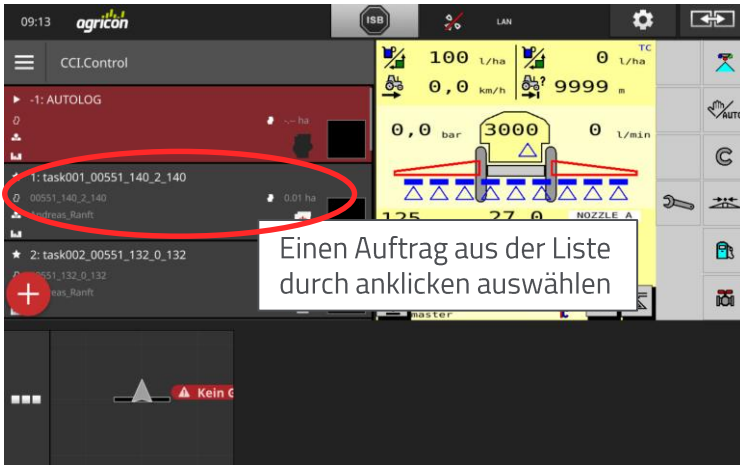
2. 

Einen Auftrag aus der Liste durch anklicken auswählen

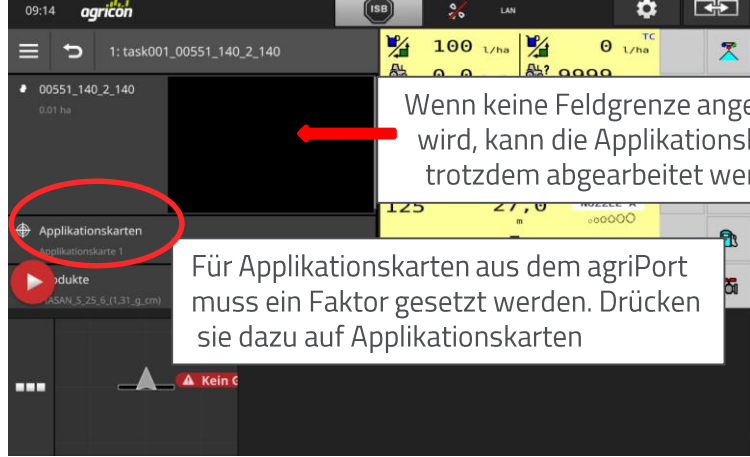3. 


Wenn keine Feldgrenze angezeigt wird, kann die Applikationskarte trotzdem abgearbeitet werden

Für Applikationskarten aus dem agriPort muss ein Faktor gesetzt werden. Drücken sie dazu auf Applikationskarte

4. 

Sollwert- Einstellungen drücken auf -99 setzen, bestätigen und mit der Pfeiltaste (2x) wieder zurück gehen.

# ISOBUS-Terminal Agricon CCI 1200

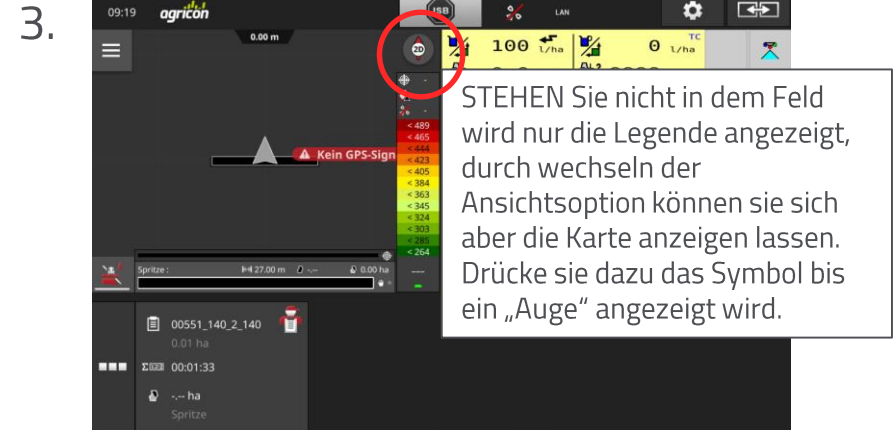

## Löschen von Aufträgen

*HINWEIS:*

*Sie können die Aufträge einzeln löschen,  
ein Laden von neuen Aufträgen überschreibt  
vorhandene Aufträge!*

# ISOBUS-Terminal Agricon CCI 1200



1.



3.



2.



4.

